

NOUVEAU

Fontaine à eau réseau

Elegante

MF20 UP

- Idéale pour les bureaux
- Fontaine compacte et silencieuse
- Adaptée aux gourdes

Sur plan de travail

 MADE &
DESIGNED
IN ITALY

Versions

Pour s'adapter à toutes les demandes, l'ELEGANTE est disponible en différentes versions; Vous pouvez donc ajouter l'eau gazeuse et/ou l'eau chaude à la version de base



Avec Eau gazeuse



Avec Eau chaude

Personnalisation



L'option eau chaude optimisée

Le confort d'un thé instantané grâce à une réserve de 0,9L d'eau chaude. Température réglable jusqu'à 95°C.

Une seconde entrée d'eau est dédiée à l'eau chaude. Cela permet d'employer une filtration vraiment adaptée à l'eau chaude. Mais aussi, d'optimiser la maintenance du kit chaud. La possibilité de se faire un thé instantanément grâce à la version eau chaude.



Ecoresponsabilité

Libérez vous des bouteilles d'eau en faisant votre eau grâce à votre fontaine à eau.

Une eau ZERO déchet, ZERO km faite sur place.


Le confort d'une eau toujours fraîche et pétillante alliée à une filtration performante et adaptée à chaque situation.

Origine des produits

Leader du marché italien des fontaines à eau, l'entreprise produit plus de 8 000 machines par an.

Des produits sans cesse améliorés depuis 27 ans.

Une qualité de fabrication permettant de garantir la machine 3 ans (à l'exception de la pompe - 6 mois)

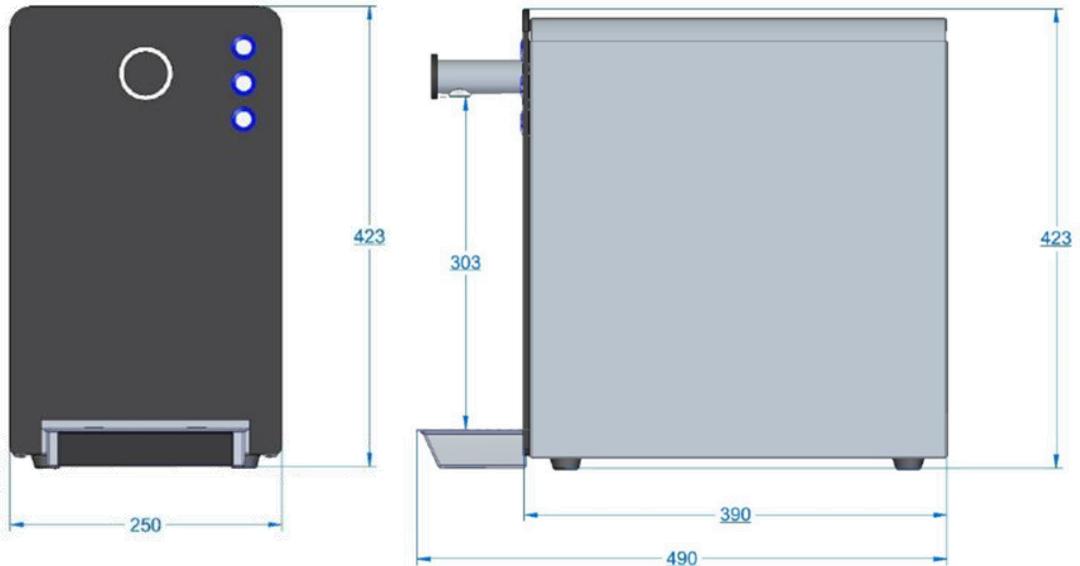

Versions



Froid Tempéré



Froid Tempéré Gazeux



Froid Tempéré Chaud



Froid Tempéré Gazeux Chaud

Préconisations fabricant

INSTALLATION La mise en place d'un dispositif de limitation de fuite type water block est fortement recommandée.

ENTRETIENS SANITAIRES PERIODIQUES Recommandé tous les 6 mois. Minimum tous les ans.

Garantie

3
ans

sur toute
la machine

6 mois
pour la
pompe



Caractéristiques

Typologie

Sur plan de travail

Dimensions LxPxH

250 mm x 490 mm x 423 mm

Poids

16 kg

Hauteur de service

30,3 cm

Performances

Capacité de refroidissement *

20 L/h

Température delta **

10 °C

Livraison continue maximale

7L

Pompe

65w

Technologie de refroidissement

Saturateur hermétique 5,5L

Condensation

Ventilation lente

Gaz réfrigérant

RI234yf

Thermostat réglable

Oui

Consommation électrique

145 W

Puissance du compresseur

1/12 CC2

Volume d'eau chaude disponible

0,9 L

Bac à égouttures

Acier inoxydable

Matériel carrosserie

tôle galvanisée à chaud

Installation

Pression d'entrée

3 bars

Alimentation électrique

220W 50 - 60 hz

Température de travail

Min 5° C - Max 35° C

Tuyaux d'arrivée d'eau

8 mm 1 eau froide + 1 eau chaude

Tuyau d'admission de CO2

6 mm

Raccordement à une évacuation

En option

Bouteille de CO2

Nous consulter

Filtration

Nous consulter

Contenu du carton

Manuel d'installation

Cordon de raccordement électrique